
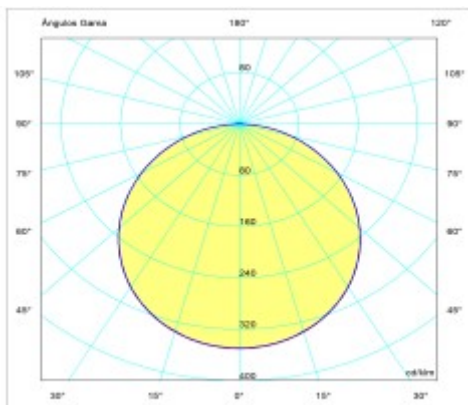


# BILLY 2 48W

## CHAMPS D'APPLICATION

Luminaire Plafonnier avec répartition directe du flux lumineux, diffuseur en polycarbonate opale corp en aluminium finition blanc mat et noir.

Ideal pour circulation palière ou bureau....

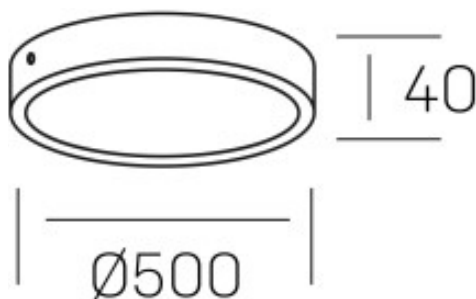

## ACCESSOIRES & OPTIONS

- System d'alimentation DALI/PUSH-DIM ou TRIAC
- Autre couleur nous consulter
- /
- /

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Plafonnier led
- Matériau : Aluminium
- Finitions : Blanc ou Noir
- Puissance système : 48W
- Flux lumineux : 4 250 Lm
- Température de couleur : 3000k ou 4000k
- IRC : 80
- Step de McAdam : NC
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : 110°
- UGR : NC
- Type de diffuseur : opal
- Classe d'isolation : 2
- Tension : 240V
- Indice de protection : IP43
- Résistance mécanique : IK03
- Résistance au fil incandescent : 650°
- Température fonctionnement : NC
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : 500\*h 40mm
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 35 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B10
- Garantie : 3 ans

## GAMME DISPONIBLE

Plafonnier LED disponible en versions :

- 24w Diam 225 h 35mm
  - 24w Diam 300 h 40mm
  - 38w Diam 400 h 40mm
  - 48w Diam 500 h 40mm
  - 56w Diam 600 h 40mm
- Existe aussi en version carré

Distribué par XILUM

5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

**XiLUM**  
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE