

# DARLA DI WALL 12W


## CHAMPS D'APPLICATION

Luminaire applique avec répartition direct du flux lumineux.

Idéal pour locaux tertiaire , circulation ...



IP40

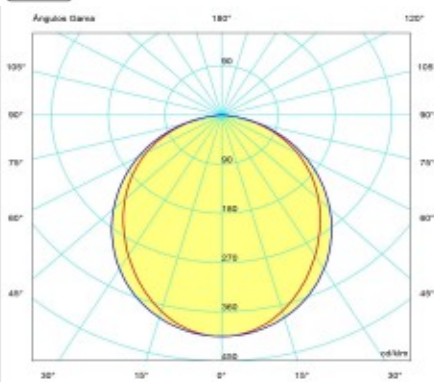

## ACCESSOIRES & OPTIONS

- System d'alimentation DALI/PUSH-DIM
- Ral sur demande
- Dimensions sur mesures
- /

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Applique led
- Matériau : Aluminium
- Finitions : Blanc, Noir ou alu anodisée (ral sur demande)
- Puissance système : 12W
- Flux lumineux : 1200 Lm
- Température de couleur : 3000k ou 4000k
- IRC : 80
- Step de McAdam : <3
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : voir courbe
- UGR : < 19
- Type de diffuseur : opale
- Indice de protection : IP40
- Résistance mécanique : IK04
- Résistance au fil incandescent : 750°
- Température fonctionnement : NC
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : 590\*33 h 37 mm
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 60 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B10
- Garantie : 5 ans

## GAMME DISPONIBLE

Appique LED disponible en versions :

- 23w 854\*33 h 79mm
- 34w 1136\*33 h 79mm
- 46w 1417\*33 h 79mm

Distribué par XILUM

5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

**XiLUM**  
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE