


ECLAIR

CHAMPS D'APPLICATION

Applique murale extérieure cylindrique, monodirectionnel ou bidirectionnel.

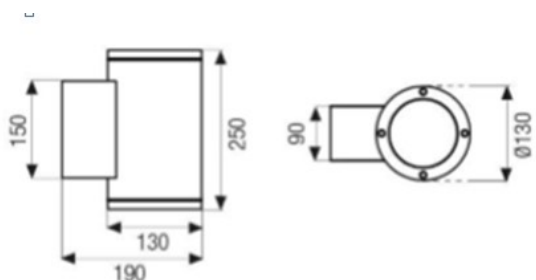

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Applique extérieur mono ou bidirectionnel
- Matériau : Aluminium extrudé sous pression
- Finitions : Argent ou Anthracite
- Puissance système : 1x ou 2x 4W,6W, 10W, 15.6W, 17.6W
- Flux lumineux : 1x ou 2x 420Lm, 425Lm, 505Lm, 940Lm, 2125Lm, 2270Lm, 2520Lm, 2620Lm
- Peinture : Peinture résistante aux UV et à la corrosion
- Température de couleur : 3000K ou 4000K
- IRC : NC
- Step de McAdam : NC
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : 16°, 40°, 74°
- UGR : NC
- Type de diffuseur : Verre trempé
- Indice de protection : IP65
- Résistance mécanique : IK07
- Résistance au fil incandescent : NC
- Température fonctionnement : NC
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : Ø93 H124mm, Ø93 H252mm, Ø130 H250mm, Ø130 H350mm
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : NC
- Maintien du flux lumineux : NC
- Garantie : 2 ans

ACCESSOIRES & OPTIONS

- /
- /
- /

GAMME DISPONIBLE

Plafonnier LED disponible en versions :

- Argent
- Anthracite
- /
- /

Distribué par XILUM
5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

XiLUM
VOS SOLUTIONS D'ECLAIRAGE