


# ECLAIR S

## CHAMPS D'APPLICATION

Applique extérieur LED.

Lumière directe et/ou indirecte.

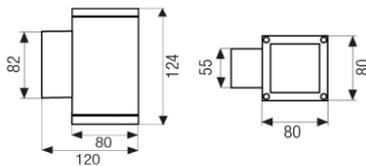

## ACCESSOIRES & OPTIONS

- /
- /
- /

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Applique extérieur LED mono ou bidirectionnelle
- Matériau : Aluminium
- Finitions : Argent, anthracite
- Puissance système : 1x ou 2x 15.6W, 17.6W
- Flux lumineux : 1x ou 2x 2125Lm, 2270Lm, 2520Lm, 2620Lm
- Peinture : Revêtement en poudre de polyester à haute résistance aux rayons UV et à la corrosion.
- Température de couleur : 3000K ou 4000K
- IRC : NC
- Step de McAdam : NC
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : 16°- 40°- 74°
- UGR : NC
- Type de diffuseur : Diffuseur en verre trempé
- Indice de protection : IP65
- Résistance mécanique : IK07
- Résistance au fil incandescent : NC
- Température fonctionnement : NC
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : NC
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 50 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B10
- Garantie : 5 ans

## GAMME DISPONIBLE

Plafonnier LED disponible en versions :

- Argent, anthracite
- Plafonnier
- /

Distribué par XILUM  
5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ [commercial@xilum.fr](mailto:commercial@xilum.fr)

**XiLUM**  
VOS SOLUTIONS D'ECLAIRAGE