
# **GILO TRACK 30W**

#### CHAMPS D'APPLICATION

Spot rail led en aluminium très basse luminance a très faible éblouissement.

Idéal pour de mise en valeur ou éclairage d'une zone spécifique.

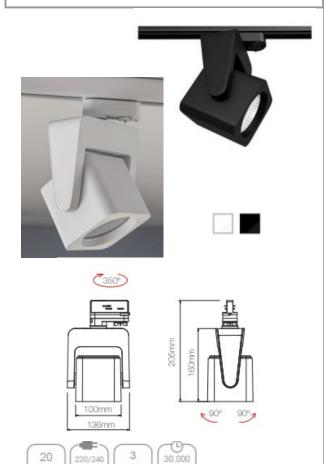

#### **ACCESSOIRES & OPTIONS**

NOBEL

>0,9

- Rail 3 allumages
- /

IP

UGR

<19

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de produit : Spot rail Led

Matériau: Aluminium

Finitions: Blanc/Noir

Puissance système: 30W

Flux lumineux: 3450Lm

Luminance: NC

Température de couleur : CCT 2700K/3000K ou 4000K

IRC:>94

Step de McAdam: <3

Angle d'émission : Au choix (15°/24°/40°)

UGR: < 19

Type de diffuseur : transparent en verre

Indice de protection: IP20 Résistance mécanique : NC

Classe isolation: 1

Résistance au fil incandescent : NC

Tension: 220-240V

Type d'adaptateur : 3 Allumages

Température fonctionnement : -20°+50°

Système de gestion inclus : On/Off

Dimensions luminaire: Voir schéma

Diamètre encastrement : NC Durée de vie : 30 000 heures

Maintien du flux lumineux : L80B20

Garantie: 3 ans

### **GAMME DISPONIBLE**

Produit disponible aussi sous d'autre puissances

20W

40W

Existe en version sur patère

Distribué par XILUM

5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE



04.37.26.97.63 🖂 commercial@xilum.fr

