

KELLY SQ


CHAMPS D'APPLICATION

Applique extérieure LED up/down aux faisceau lumineux réglables.

Idéal pour la mise en valeur de façades, l'éclairage de jardins, terrasses ...



IP54

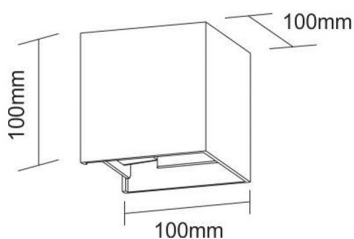

ACCESSOIRES & OPTIONS

- /
- /
- /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Applique extérieure LED bidirectionnelle
- Matériau : Aluminium
- Finitions : Blanc, Noir mat et Corten
- Puissance système : 6.8W
- Flux lumineux : 530 Lumens
- Peinture : Revêtement en poudre de polyester à haute résistance aux rayons UV et à la corrosion.
- Température de couleur : 3000°K
- IRC : >80
- Step de McAdam : NC
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : réglable 10°/120°
- UGR : NC
- Type de diffuseur : NC
- Indice de protection : IP54
- Résistance mécanique : NC
- Classe d'isolation : II
- Température fonctionnement : -10°C à +40°C
- Système de gestion inclus : On/Off 13-24VDC / 300mA
- Dimensions luminaire : 100x100mm
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 30 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B20
- Garantie : 3 ans

GAMME DISPONIBLE

Applique LED disponible en versions :

- 2700°K - 480 Lumens
- 4000°K - 542 Lumens
- /

Distribué par XILUM
5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

XiLUM
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE