


NILO

CHAMPS D'APPLICATION

Downlights LED 8W en fonte d'aluminium équipé de lentille COB. Compatible avec les systèmes de gestion DALI et gradation de phase en option. Il se décline en fixe et orientable blanc ou noir.

Idéal habitations, résidentiel.

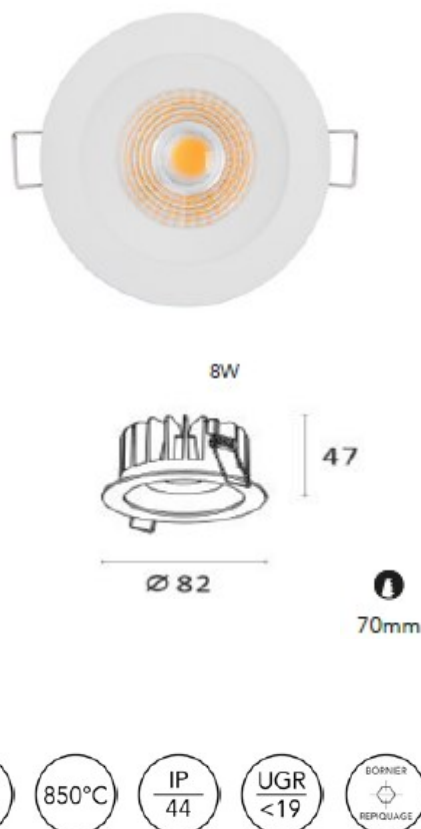

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Spot LED
- Matériau : Fonte d'aluminium
- Finitions : Blanc ou Noir
- Puissance système : 8W
- Flux lumineux : 750 / 800 Lumens
- Luminance : NC
- Température de couleur : 3000°K / 4000°K
- IRC : NC
- Step de McAdam : NC
- Marque de Led : Citizen
- Angle d'émission : 36°
- Mode de détection : NC
- UGR : <19
- Type de diffuseur : Lentille
- Indice de protection : IP44
- Résistance mécanique : IK08
- Résistance au fil incandescent : 850°
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : Ø82mm
- Diamètre encastrement : Ø70mm
- Durée de vie : 50 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B10
- Garantie : 5 ans

GAMME DISPONIBLE

Downlight LED disponible en versions :

- Orientable 8W LED

ACCESSOIRES & OPTIONS

- Driver Dali/Push
- Driver gradation phase

Distribué par XILUM
5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

XiLUM
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE