
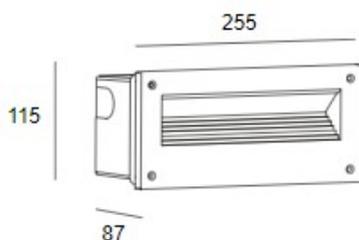


# PEGASUS

## CHAMPS D'APPLICATION

Encastré de mur asymétrique.


Idéal pour circulations, escaliers, terrasses...

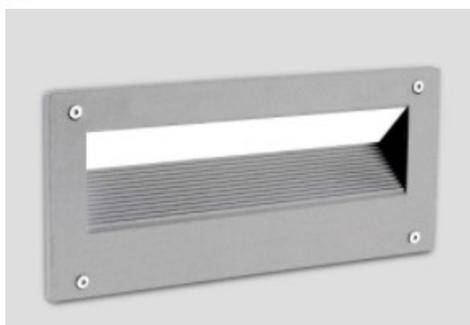

IP66 IK10



RF  
850°C



## ACCESSOIRES & OPTIONS

- /
- /
- /

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : encastré de mur
- Matériau : aluminium
- Finitions : gris urbain/gris
- Puissance système : 5.5W
- Flux lumineux : 128Lm
- Peinture : NC
- Température de couleur :
- IRC : 80
- Step de McAdam : 3
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : NC
- UGR : NC
- Type de diffuseur : verre
- Indice de protection : IP66
- Résistance mécanique : IK10
- Résistance au fil incandescent : 850°C
- Température fonctionnement : NC
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : 255x115x87mm
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 50 000h
- Maintien du flux lumineux : L80B20
- Garantie : 5 ans

## GAMME DISPONIBLE

Encastré LED disponible en versions :

- /
- /
- /

Distribué par XILUM

5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

**XiLUM**  
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE