


# REFLECTO 13W

## CHAMPS D'APPLICATION

Downlight led encastré très basse luminance a connecteur rapide répliquable

Existe en plusieurs puissances et tailles

Idéal pour circulation, halls d'entrée ou locaux tertiaires

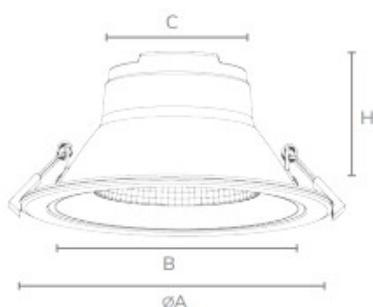

ØA/H/B/C

Ø115\*67\*88\*88mm



ENCASTREMENT

90-95mm



\*Sauf avec driver gradable en accessoires

## ACCESSOIRES & OPTIONS

- Système d'alimentation dali/push dim
- Système d'alimentation Triac
- /
- /

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Downlight led
- Matériau : alliage aluminium et polyamide
- Finitions : Blanc
- Puissance système : 13W
- Flux lumineux : 900-1100 Lm
- Luminance : NC
- Température de couleur : cct
- IRC : 80
- Step de McAdam : <3
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : 60°
- UGR : 19
- Type de diffuseur : Aluminium
- Indice de protection : IP54
- Résistance mécanique : IK07
- Résistance au fil incandescent : 650°
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : 115\*67mm
- Diamètre encastrement : 90/95mm
- Durée de vie : 50 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B20
- Garantie : 3 ans

## GAMME DISPONIBLE

Downlight LED disponible en versions :

- 13w 115\*67mm
- 18w 220\*32mm
- 25w 235\*100mm

Distribué par XILUM

5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

**XiLUM**  
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE