


RENO SQ 18W

CHAMPS D'APPLICATION

Plafonnier led saillie a faible encombrement avec connecteur rapide .

Existe en plusieurs puissances.

Idéal pour circulation, halls d'entrée ou locaux tertiaires

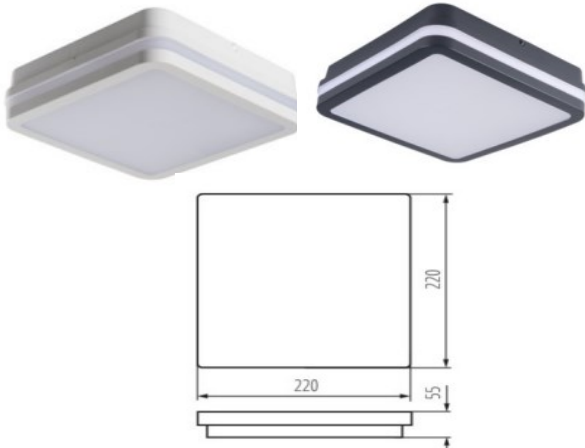

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---|----------|
| [V] 220-240 AC | [Hz] 50 | [°] 110 | ≥ 20000 | (h) 20000 | ellipse $\leq 6\text{x} \text{McAdam}$ | Ra 80 |
| SMD | | | IP 54 | | [°C] -15+35 | |
| | (mm) 0,5+1,5 | m 0,5m | CE | EAC | UK CA | |

ACCESSOIRES & OPTIONS

- Détecteur HF intégré
- Portée détection 4.5 mètres
- angle de détection du capteur [°]: 360
- /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Plafonnier led det
- Matériau : PC
- Finitions : Blanc ou Graphite
- Puissance système : 18W
- Flux lumineux : 1550 Lm
- Luminance : NC
- Température de couleur : 4000K
- IRC : 80
- Step de McAdam : <6
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : 110°
- Type de détection : Hyper fréquence
- Type de diffuseur : PC
- Indice de protection : IP54
- Résistance mécanique : IK08
- Résistance au fil incandescent : 650°
- Température de fonctionnement : -15°+35°
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : 220*55mm
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 20 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B20
- Garantie : 2 ans

GAMME DISPONIBLE

Plafonnier LED disponible en versions :

- 24w 260*55mm
 - /
- Existe aussi en version Rond..

Distribué par XILUM

5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

04.37.26.97.63 commercial@xilum.fr

XiLUM
VOS SOLUTIONS D'ECLAIRAGE