


RENO SQ 24W

CHAMPS D'APPLICATION

Plafonnier LED saillie a faible encombrement avec connecteur rapide.
Idéal pour circulation, halls d'entrée ou locaux tertiaire.

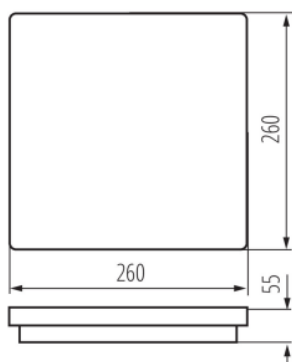

ACCESSOIRES & OPTIONS

- Détecteur HF intégré
- Angle de détection du capteur : 360°
- Portée de détection, 4,5 mètres
- /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Plafonnier LED
- Matériau : PC
- Finitions : Blanc ou Graphite
- Puissance système : 24W
- Flux lumineux : 2060Lm
- Peinture : NC
- Température de couleur : 4000K
- IRC : 80
- Step de McAdam : <6
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : 110
- UGR : NC
- Type de diffuseur : PC
- Indice de protection : IP54
- Résistance mécanique : IK08
- Résistance au fil incandescent : 650°
- Température fonctionnement : -15°+35°
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : 260mm x 55mm
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 20 000h
- Maintien du flux lumineux : L80B20
- Garantie : 2 ans

GAMME DISPONIBLE

Plafonnier LED disponible en versions :

- Blanc ou Graphite
- Carré ou Rond
- 18W 220x55mm

Distribué par XILUM
5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

XiLUM
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE