
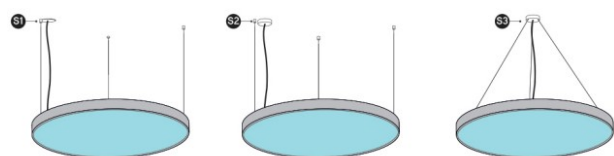


SITA LD/LI 85/129W

CHAMPS D'APPLICATION

Suspension à éclairage homogène et émission directe (70%) et indirecte (30%) du flux.

Disponible en 4 diamètres standard ou sur mesure jusqu'à 6 mètres

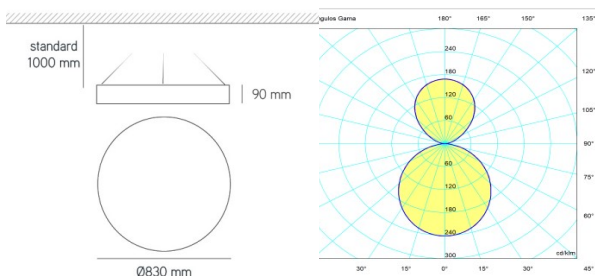

IP40

ACCESSOIRES & OPTIONS

- Système d'alimentation DALI/PUSH-DIM
- RAL sur demande
- Diffuseur Micro prismatique UGR<17
- Câbles de suspension 3 ou 5 mètres

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Suspension LED direct/indirect
- Matériau : Aluminium
- Finitions : Blanc, Noir ou alu anodisée (RAL sur demande)
- Puissance système : 85/129W
- Flux lumineux : 10318 / 16641 Lm
- Température de couleur : 3000k ou 4000k
- IRC : 80
- Step de McAdam : <3
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : voir courbe
- UGR : < 19
- Type de diffuseur : Opale
- Indice de protection : IP40
- Résistance mécanique : IK05
- Résistance au fil incandescent : 650°
- Température fonctionnement : NC
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : Ø830*h 90mm
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 60 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B10
- Garantie : 5 ans

GAMME DISPONIBLE

Suspension LED disponible en versions :

- 31/43W Ø400 H90mm
- 43/70W Ø550 H90mm
- 142/218W Ø1110 H90mm
- Existe en version éclairage direct.

Distribué par XILUM

5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

XiLUM
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE