


# TUBA 50W

## CHAMPS D'APPLICATION

Luminaire tubulaire avec répartition directe du flux lumineux, diffuseur en polycarbonate opale corp en aluminium avec embout en inox 316L

Ideal pour locaux industriels, escalier, parking...

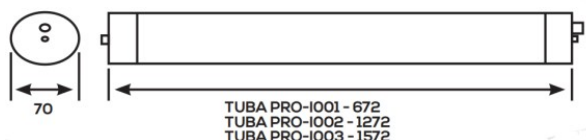

GARANTIE

**5 AN(S)**



## ACCESSOIRES & OPTIONS

- System d'alimentation DALI/PUSH-DIM
- Cable suspension
- Détecteur présence intégré
- /

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Tubulaire led
- Matériau : Profilé d'aluminium avec embouts inox 316L
- Finitions : Blanc + corp alu anodisé
- Puissance système : 50W
- Flux lumineux : 7000 Lm
- Température de couleur : 3000k ou 4000k
- IRC : 80
- Step de McAdam : <4
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : 130°
- Câblage traversant : Oui
- Type de diffuseur : opale
- Indice de protection : IP66
- Résistance mécanique : IK10
- Résistance au fil incandescent : 850°
- Température fonctionnement : -15°+35°
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : 1572mm diam 70
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 50 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B10
- Garantie : 5 ans

## GAMME DISPONIBLE

Tubulaire LED disponible en versions :

- 19w 672mm diam 70
- 38w 1272mm diam 70
- 50w 1572mm diam 70
- /
- /

Distribué par XILUM

5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

**XiLUM**  
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE