


VARESE R DET 18W

CHAMPS D'APPLICATION

Plafonnier led saillie a faible encombrement avec connecteur rapide .

Existe en plusieurs puissances et tailles

Idéal pour circulation, halls d'entrée ou locaux tertiaires

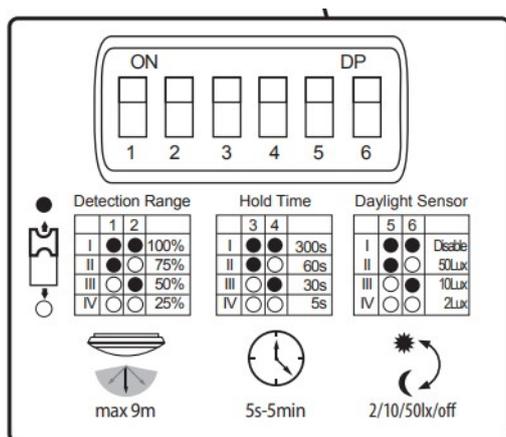

ACCESSOIRES & OPTIONS

- Détecteur HF intégré
- Portée détection 9 mètres
- angle de détection du capteur [°]: 360
- /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Plafonnier led det
- Matériau : PC
- Finitions : Blanc
- Puissance système : 18W
- Flux lumineux : 1620-1700 Lm
- Luminance : NC
- Température de couleur : 3000K ou 4000K
- IRC : 80
- Step de McAdam : <6
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : 120°
- UGR : NC
- Type de diffuseur : PC
- Indice de protection : IP54
- Résistance mécanique : IK08
- Résistance au fil incandescent : 650°
- Température de fonctionnement : -20°+35°
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : 278*49mm
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 20 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B20
- Garantie : 2 ans

GAMME DISPONIBLE

Plafonnier LED disponible en versions :

- 24w 327*49mm
 - 36w 327*49mm
 - /
- Existe aussi en version carré.

Distribué par XILUM

5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

XiLUM
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE