


YANOS 1

CHAMPS D'APPLICATION

Encastré de sol collerette Inox.

Permet de baliser et illuminer n'importe quel élément extérieur.

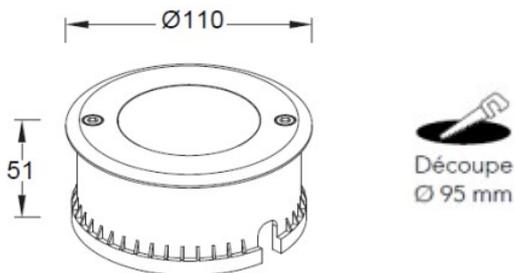

ACCESSOIRES & OPTIONS

- Livré pré câblé avec boîte IP68 de connexion 1 entrée 2 sorties
- /
- /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : encastré de sol
- Matériau : aluminium
- Finitions : collerette en inox
- Puissance système : 8W
- Flux lumineux : 542Lm ou 598Lm
- Peinture : NC
- Température de couleur : 3000K ou 4000K
- IRC : NC
- Step de McAdam : NC
- Marque de Led : LED SMD
- Angle d'émission : 110°
- UGR : NC
- Type de diffuseur : verre
- Indice de protection : IP67
- Résistance mécanique : IK10
- Résistance au fil incandescent : NC
- Température surface verre : 50°
- Système de gestion inclus : se branche directement sur 230V
- Dimensions luminaire : Ø110x51mm
- Diamètre encastrément : Ø95mm
- Durée de vie : 30 000h
- Maintien du flux lumineux : L80B10
- Garantie : 3 ans

GAMME DISPONIBLE

Encastré de sol LED disponible en versions :

- /
- /
- /

Distribué par XILUM

5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

XiLUM
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE