
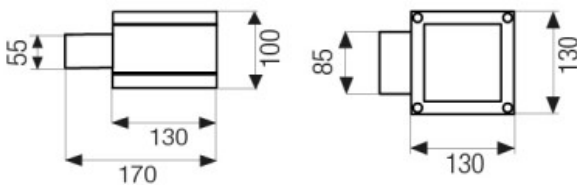


# ALF 16W A

## CHAMPS D'APPLICATION

Applique extérieure avec diffusion direct/indirect de la lumière.

Idéal pour auvent, parkings, circulation, entrepôts,...



## ACCESSOIRES & OPTIONS

- RAL sur demande
- /
- /

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : applique bidirectionnelle
- Matériau : aluminium
- Finitions : argent/ anthracite
- Puissance système : 16W
- Flux lumineux : 2x1400lm
- Peinture : NC
- Température de couleur : 3000K/ 4000K
- IRC : 80
- Step de McAdam : <3
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : NC
- UGR : NC
- Type de diffuseur : verre trempé, réflecteur en aluminium
- Indice de protection : IP65
- Résistance mécanique : IK07
- Résistance au fil incandescent : 850°
- Température fonctionnement : NC
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : 130x130x100mm
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 50 000h
- Maintien du flux lumineux : L80B20
- Garantie : 5 ans

## GAMME DISPONIBLE

Applique LED disponible en versions :

- 130x130x100mm, 8W, direct
- 150x150x110mm, 13W, direct
- 150x150x110mm, 2x8W, direct/indirect

Distribué par XILUM  
5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

**XiLUM**  
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE