


# SUNNY O


## CHAMPS D'APPLICATION

Downlight GU10 orientable.

Idéal pour magasin, circulations, bureaux...

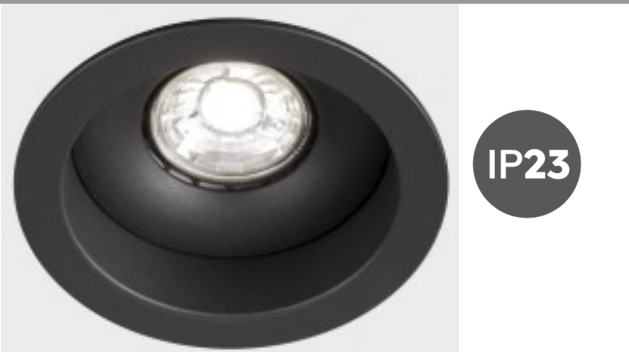

IK 05



Ø92mm x 37 mm

## ACCESSOIRES & OPTIONS

- /
- /
- /

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : downlight
- Matériau : aluminium
- Finitions : noir/blanc
- Puissance système : lampe GU10, max 50W, non incluse
- Flux lumineux : NC
- Peinture : NC
- Température de couleur : NC
- IRC : NC
- Step de McAdam : NC
- Marque de Led : support de lampe GU10
- Angle d'émission : NC
- Orientable : +/- 30°
- UGR : NC
- Type de diffuseur : thermoplastique
- Indice de protection : IP23
- Résistance mécanique : IK05
- Résistance au fil incandescent : NC
- Température fonctionnement : NC
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : Ø92x37mm
- Diamètre encastrement : Ø80mm
- Durée de vie : NC
- Maintien du flux lumineux : NC
- Garantie : 3 ans

## GAMME DISPONIBLE

Downlight GU10 disponible en versions :

- Fixe
- /
- /

Distribué par XILUM

5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

**XiLUM**  
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE