





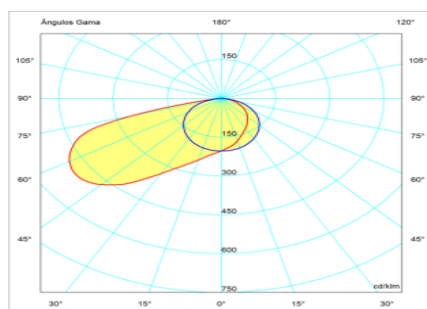


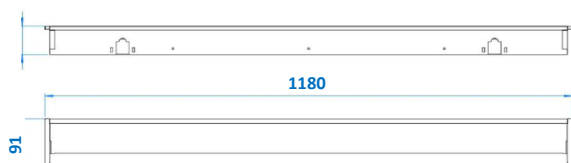

BONDY

CHAMPS D'APPLICATION

Luminaire avec répartition asymétrique du flux lumineux, conçu pour installation en faux plafond.

Idéal salles de classe, espaces d'exposition, zones de commerce.



-  Encastré en Plafond
-  LED
-  IP20 Général
-  Résistance au Fil Incandescent
-  2014/30/EU, 2014/35/EU
-  Volume: 14,7 dm³
-  Le luminaire ne doit pas être recouvert d'un matériau d'isolation thermique

ACCESSOIRES & OPTIONS

- Gestion DALI
- /
- /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Type de produit : Encastré asymétrique
- Matériau : Acier
- Finitions : Blanc RAL 9016
- Puissance système : 25W
- Flux lumineux : 2 900 Lumens
- Température de couleur : 3000 / 4000°K
- IRC : < 85
- Step de McAdam : 2
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : Asymétrique 120°
- UGR : < 19
- Type de diffuseur : réflecteur aluminium brillant
- Classe d'isolation : I
- Indice de protection : IP20
- Résistance mécanique : NC
- Résistance au fil incandescent : 650°
- Température fonctionnement : NC
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : 1195x110mm H62mm
- Dimensions encastrement : 1180x91mm
- Durée de vie : 60 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B10
- Garantie : 5 ans

GAMME DISPONIBLE

Encastré LED disponible en versions :

- /
- /
- /

Distribué par XILUM
470 rue des Valets - Cellule 02 - 01120 Montluel

 04.37.26.97.63  commercial@xilum.fr


VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE