


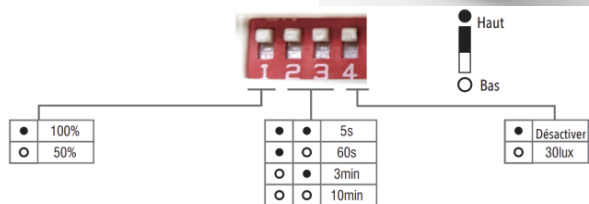
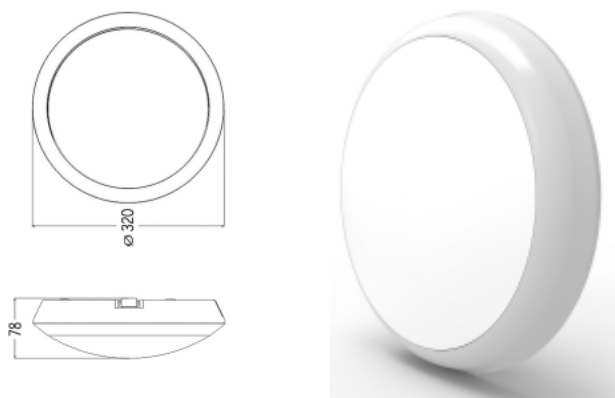
DANAN V2



CHAMPS D'APPLICATION

Plafonnier led saillie a robuste avec connecteur rapide .

Possibilité réglage de puissance et température de couleur.

Idéal pour circulation, halls d'entrée ou escalier ou sous



 CLASSE	65 IP	10 IK	INTÉGRÉ DRIVER	650° GLOW WIRE	
5 ANS GARANTIE	L70B50 40 000Hrs DURÉE DE VIE	>80 IRC	NON ORIENTABLE	 RECOUVRABLE	0 RG
>0.80 PF	AC 220-240 TENSION ENTRÉE	-20/+40° TEMPÉRATURE UTILISATION	OPTION DETECTION	CE	RoHS

ACCESSOIRES & OPTIONS

- Détecteur de mouvement et crépusculaire (en option)
- Colerette noir
- /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Plafonnier led
- Matériau : PC
- Finitions : Blanc
- Puissance système réglable pas switch : 12W/15W/18W/22W
- Flux lumineux : 1200Lm à 2200Lm
- Luminance : NC
- Température de couleur : CCT (3000K/3500K/4000K)
- IRC : 80
- Step de McAdam : <6
- Classe : 2
- Angle d'émission : 115°
- Groupe photo biologique : RG0
- Type de diffuseur : PC
- Indice de protection : IP65
- Résistance mécanique : IK10
- Résistance au fil incandescent : 650°
- Température de fonctionnement : -20°+40°
- Système de gestion inclus : On/Off ou Détecteur
- Dimensions luminaire : 320*78mm
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 40 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L70B50
- Garantie : 5 ans

GAMME DISPONIBLE

Plafonnier LED disponible en versions :

- /
- /
- /

Distribué par XILUM

470 rue des Valets - Cellule 02 - 01120 Montluel

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

XiLUM
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE