


# HOLUX

## CHAMPS D'APPLICATION

Nouvelle génération de panneaux LED micro prismatique apportant un meilleur confort visuel. Idéal pour Bureaux, Salles de réunion, Open-spaces, Magasins...

Eligible CEE selon la certification BAT-EQ-127

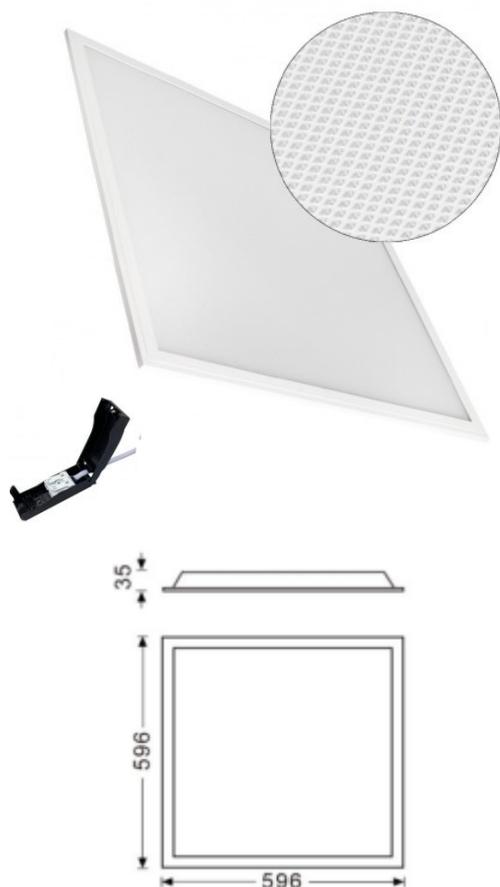

## ACCESSOIRES & OPTIONS

- Systèmes de gestion Dali/Push dim ; 1-10v et BLE
- Cadre saillie
- Cadre d'encastrement BA13
- Filins de suspension

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Panneau LED
- Matériau : Aluminium/ Acier laqué
- Finitions : Blanc RAL 9016
- Puissance système : 32W
- Flux lumineux : 4000 Lm
- Efficacité lumineuse : 125 LM/W
- Température de couleur : 3000 K / 4000 K
- IRC : 80
- Step de McAdam : 3
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : 120°
- UGR : < 19
- Type de diffuseur : Microprismatique
- Sécurité Photobiologique : RG0
- Indice de protection : IP40
- Résistance mécanique : IK04
- Résistance au fil incandescent : 650°
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : 595\*595\*35 mm
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 50 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B20
- Garantie : 5 ans

## GAMME DISPONIBLE

Panneau LED disponible en versions :

- 595 x 595 mm
- 295 x 1195 mm
- 600 x 1200 mm

Distribué par XILUM

470 rue des Valets - Cellule 02 - 01120 Montluel

☎ 04.37.26.97.63 ✉ [commercial@xilum.fr](mailto:commercial@xilum.fr)

**XiLUM**  
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE