


LUXA

CHAMPS D'APPLICATION

Plafonnier circulaire LED, très basse luminance.

Idéal pour chambre, couloir, cuisine...

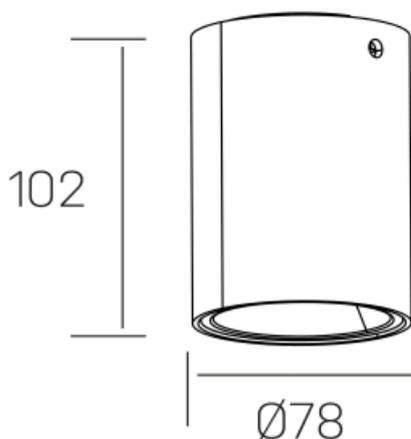

ACCESSOIRES & OPTIONS

- Système de gestion DALI, Phase-cut, 1-10v
- /
- /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Plafonnier LED
- Matériau : Aluminium
- Finitions : Blanc ou Noir
- Puissance système : 10W
- Flux lumineux : 800 Lumens
- Température de couleur : 3000°K ou 4000°K
- IRC : >90
- Step de McAdam : <3
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : NC
- UGR : <19
- Type de diffuseur : Réflecteur aluminium
- Indice de protection : IP20
- Résistance mécanique : IK05
- Classe d'isolation : II
- Résistance au fil incandescent : NC
- Température fonctionnement : NC
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : Ø 78 x H102mm
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 35 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B10
- Garantie : 3 ans

GAMME DISPONIBLE

Plafonnier LED disponible en versions :

- /
- /
- /

Distribué par XILUM
470 rue des Valets - Cellule 02 - 01120 Montluel

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

XiLUM
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE