


MODUL DARK LIGHT 1200

CHAMPS D'APPLICATION

Luminaire très basse luminance en tôle d'acier équipé des dernières générations d'optiques LED .Existe en 1195/295 mais aussi sur mesure à la demande. Il est compatible avec les systèmes de gestion DALI/Push et cellule

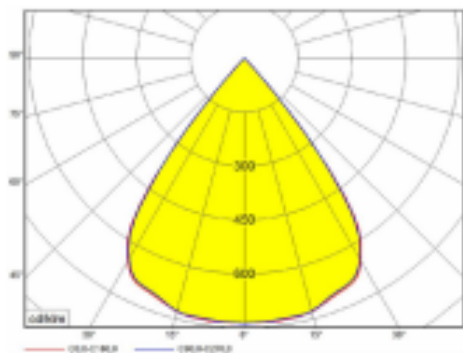

ACCESSOIRES & OPTIONS

- Système de gestion Dali / Push Dim
- En saillie
- En suspension

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : luminaire très basse luminance
- Matériau : acier
- Finitions : blanc
- Puissance système : 31W
- Flux lumineux : 3500 Lm
- Peinture : NC
- Température de couleur : 3000K /4000K
- IRC : >80
- Step de McAdam : 3
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : 41-80°
- UGR : <16
- Type optique : DARK
- Indice de protection : IP 20
- Classe de protection: II
- Résistance au fil incandescent : 650°
- Température fonctionnement : NC
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : 1195x295x35mm
- Diamètre encastrement : 1195x295x35mm
- Durée de vie : 80 000h
- Maintien du flux lumineux : L80 B50
- Garantie : 5 ans

GAMME DISPONIBLE

Dalle LED disponible en versions :

- 595x595mm
- 625x625mm
- Autre puissance sur demande
- Réflecteur blanc

Distribué par XILUM
470 rue des Valets - Cellule 02 - 01120 Montluel

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

XiLUM
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE