



OFFICIOV2 15W

CHAMPS D'APPLICATION

Downlight led encastré très basse luminance a connecteur rapide répliquable

Existe en plusieurs puissances et tailles

Idéal pour circulation, halls d'entrée ou locaux tertiaires

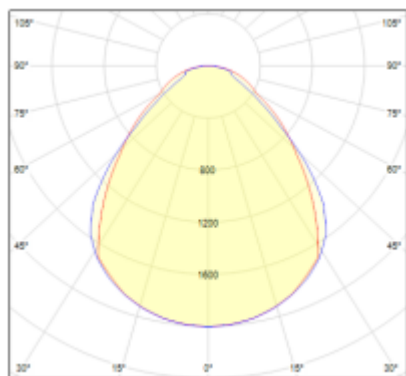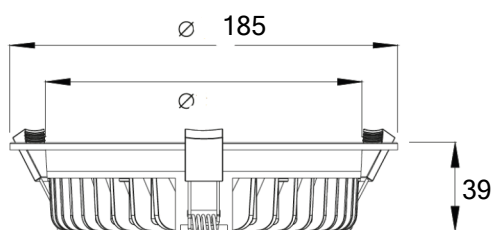

ACCESSOIRES & OPTIONS

- Système d'alimentation dali/push dim
- Système d'alimentation Triac
- /
- /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Downlight led
- Matériau : Aluminium
- Finitions : Blanc
- Puissance système : 15W
- Flux lumineux : 1800 Lm
- Efficacité lumineuse : 125 Lm/W
- Température de couleur : cct
- IRC : 80
- Step de McAdam : <4
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : 90°
- UGR : <19
- Type de diffuseur : Micro prismatique
- Indice de protection : IP44
- Résistance mécanique : IK07
- Résistance au fil incandescent : 650°
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : 185*39 mm
- Diamètre encastrément : 170mm
- Durée de vie : 50 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B20
- Garantie : 5 ans

GAMME DISPONIBLE

Downlight LED disponible en versions :

- 18w 230*38mm = 2250 Lm/W

Distribué par XILUM
470 rue des Valets - Cellule 02 - 01120 Montluel

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

XiLUM
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE