


OUEST ASYM

CHAMPS D'APPLICATION

Luminaire Borne LED asymétrique pour éclairage extérieur .

Idéal pour jardin , parking ou résidentiel....

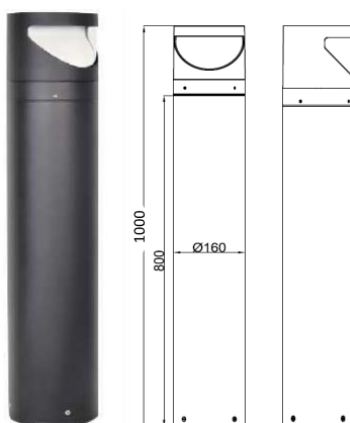

	24 Watts	3000 KELVIN	1500Lm FLUX SORTANT	1800Lm FLUX SORTANT
	65 IP	10 IK	 DUREE DE VIE	L80 B10 LED
				>80 IRC

ACCESSOIRES & OPTIONS

- Détecteur de présence
- /
- /
- /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Borne asymétrique
- Matériau : fonte d'aluminium
- Finitions : anthracite
- Puissance système : 24W
- Flux lumineux : 1800 Lm
- Luminance : NC
- Température de couleur : 3000K
- IRC : 80
- Step de McAdam : <3
- Angle d'émission : asymétrique
- UGR : NC
- Type de diffuseur : polycarbonate clair moulé
- Indice de protection : IP65
- Résistance mécanique : IK10
- Résistance au fil incandescent : 850°
- Température fonctionnement : NC
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : Ø160x1000mm
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 30 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B10
- Garantie : 3 ans

GAMME DISPONIBLE

Borne LED disponible en version :

- Symétrique
- Éclairage 180°
- /

Distribué par XILUM

470 rue des Valets - Cellule 02 - 01120 Montluel

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

XiLUM
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE