


# RESIDENTIEL 56W

## CHAMPS D'APPLICATION

Luminaire Lanterne extérieur pour un éclairage PMR


Idéal pour Parking , jardin ou résidentiel

Possibilité de gestion d'éclairage contrôle Dyna minuit-virtuel.

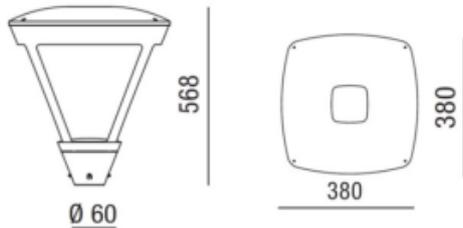

**IP66**

**IK08**



## ACCESSOIRES & OPTIONS

- Option Ral sur demande
- Option gestion d'éclairage contrôle Dyna minuit virtuel
- /

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Lanterne led
- Matériau : Aluminium
- Finitions : Noir RAL 9005
- Puissance système : 56W
- Flux lumineux : 5900 Lm
- Faisceaux : Symétrique
- Température de couleur : 3000K
- IRC : 80
- Step de McAdam : 3
- Risque photo biologique : RG0
- Angle d'émission : 130° horizontal
- UGR : NC
- Type de diffuseur : Lentille avec Verre semi opale
- Indice de protection : IP66
- Résistance mécanique : IK08
- Classe isolation : 2
- Tension : 240V
- Température de fonctionnement : -20° + 40°
- Système de gestion inclus : On/Off et 1-10V
- Dimensions luminaire : 380 \*380 h 568 mm
- Diamètre embout : 60mm
- Durée de vie : 80 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L70B20
- Garantie : 5 ans

## GAMME DISPONIBLE

Existe en plusieurs puissances LED:

- 24W
- 75W

Distribué par XILUM  
470 rue des Valets - Cellule 02 - 01120 Montluel

☎ 04.37.26.97.63 ✉ [commercial@xilum.fr](mailto:commercial@xilum.fr)

**XiLUM**  
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE