


TOLOSA 50W

CHAMPS D'APPLICATION

Luminaire Lanterne extérieur pour un éclairage PMR

Idéal pour Parking , jardin ou résidentiel

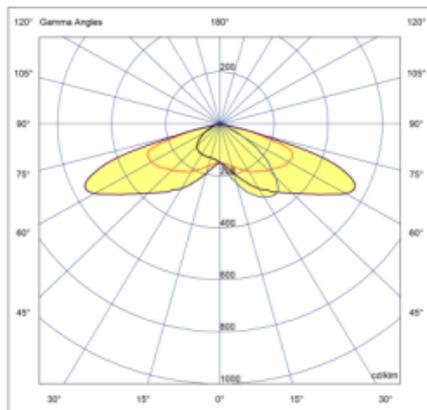

IP66

IK09

850°



ACCESSOIRES & OPTIONS

- Système de gestion dali/pus-dim
- Cellule luminosité
- Ral sur demande
- /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Lanterne led
- Matériau : Aluminium
- Finitions : Noir Ral 9005
- Puissance système : 50W
- Flux lumineux : 6680 Lm
- Efficacité lumineuse : 138 lm/W
- Température de couleur : 3000K
- IRC : 90
- Step de McAdam : <3
- Visserie : Inox 304 L
- Angle d'émission : 41-80°
- Orentable : +0 a + 90°
- UGR : <19
- Type de diffuseur : Verre transparent
- Led : 24 Led SMD 5050
- Risque photo biologique : RG 0
- Indice de protection : IP66
- Résistance mécanique : IK09
- Classe isolation : 2
- Système de gestion inclus : on/off
- Dimensions luminaire : 325x200x55mm
- Température fonctionnement : -30° +45°
- Durée de vie : 100 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L90B10
- Garantie : 5 ans

GAMME DISPONIBLE

Existe en plusieurs puissances LED:

- 20w
- 40w
- 60w
- 75w
- 90w

Distribué par XILUM

470 rue des Valets - Cellule 02 - 01120 Montluel

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

XiLUM
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE