
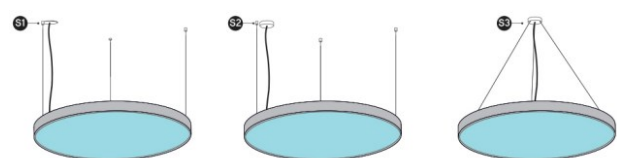


SITA SUSPENSION 16/23W

CHAMPS D'APPLICATION

Luminaire Suspension avec répartition directe du flux lumineux, diffuseur en polycarbonate frost opale corp en aluminium finition blanc mat ral 9003 , alu satiné ral 9006 et noir ral 9005.

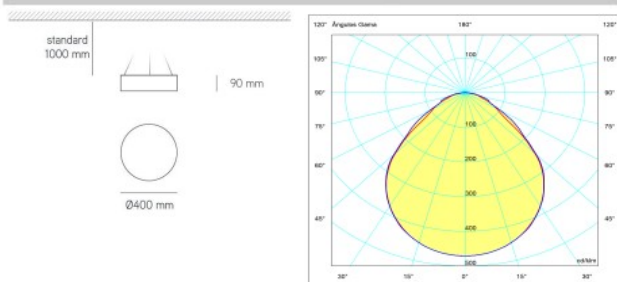

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Suspension led
- Matériau : Aluminium
- Finitions : Blanc, Noir ou alu anodisée (ral sur demande)
- Puissance système : 16/23W
- Flux lumineux : 2000/2700 Lm
- Température de couleur : 3000k ou 4000k
- IRC : 80
- Step de McAdam : <3
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : voir courbe
- UGR : < 19
- Type de diffuseur : opal
- Indice de protection : IP40
- Résistance mécanique : IK05
- Résistance au fil incandescent : 650°
- Température fonctionnement : NC
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : 400*h 90mm
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 60 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B10
- Garantie : 5 ans

GAMME DISPONIBLE

Plafonnier LED disponible en versions :

- 18/25w Diam 400 h 90mm
- 29/42w Diam 550 h 90mm
- 53/85w Diam 830 h 90mm
- 96/150w Diam 1110 h 90mm

- Existe en version dir/ind.

ACCESSOIRES & OPTIONS

- System d'alimentation DALI/PUSH-DIM
- Ral sur demande
- Diffuseur Micro prismatique UGR<17
- Cable de suspension 3 ou 5 mètres

Distribué par XILUM

5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

XiLUM
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE